


Typ LZQJ

Kurzanleitung für Ihren EMH-Kombizähler mit Lastprofil

wesernetz

Ein Unternehmen von **swb**

Bedienelemente

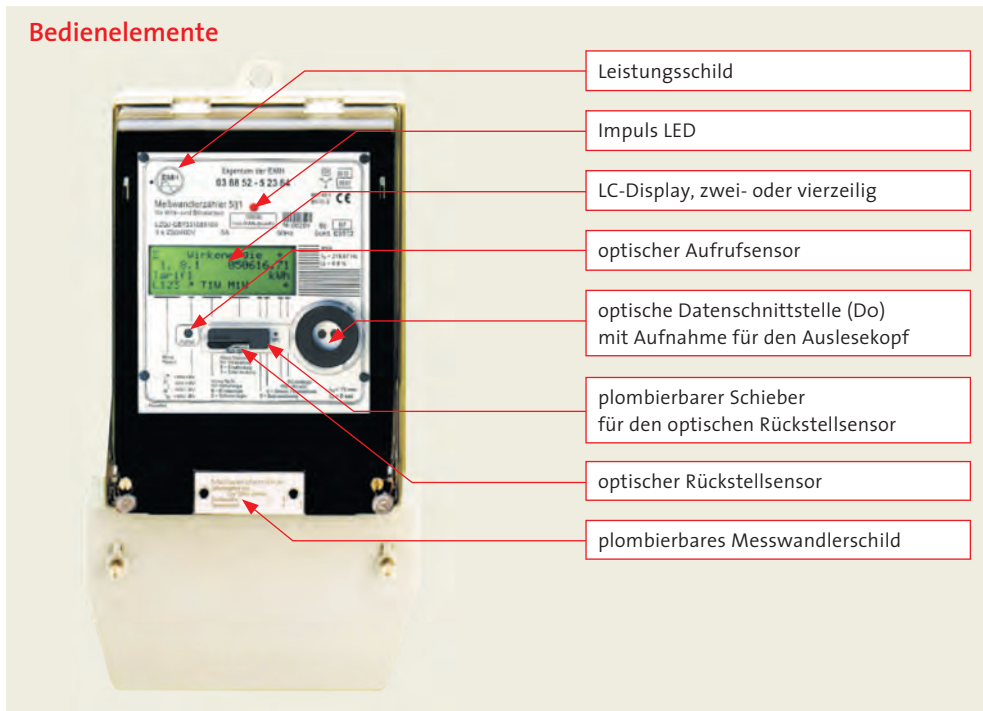


wesernetz Bremen GmbH
Theodor-Heuss-Allee 20
28215 Bremen

wesernetz Bremerhaven GmbH
Rickmersstraße 90
27568 Bremerhaven

www.wesernetz.de

LCD-Display

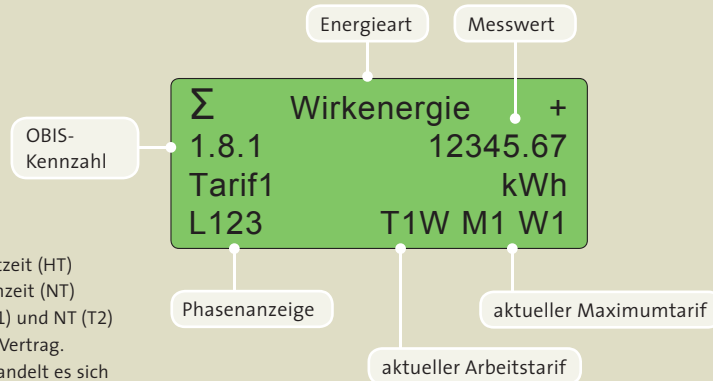

Legende:

Tarif 1 (T 1) = Energie Hauptzeit (HT)

Tarif 2 (T 2) = Energie Nebenzeit (NT)

Beginn und Ende von HT (T1) und NT (T2) entnehmen Sie bitte Ihrem Vertrag.

Bei der Anzeige „Energie“ handelt es sich um Momentanwerte.

Bei der Anzeige „Leistung“ handelt es sich um die im jeweiligen Monat (seit der letzten Rückstellung) höchste aufgelaufene Leistung.

OBIS-Kennzahlen

OBIS - Kz	Display	Feldlänge	Funktion	Maßeinheit
0.0.1.0	Gerätenummer	8	Geräteadresse	
1.6.1	Maximum 1	4	Wirkleistung +	kW
1.6.2	Maximum 2	4	Wirkleistung +	kW
2.6.1	Maximum 1	4	Wirkleistung -	kW
2.6.2	Maximum 2	4	Wirkleistung -	kW
1.8.1	Tarif 1	7	Wirkenergie +	kWh
1.8.2	Tarif 2	7	Wirkenergie +	kWh
3.8.1	Tarif 1	7	Blindenergie +	kvarh
3.8.2	Tarif 2	7	Blindenergie +	kvarh
2.8.1	Tarif 1	7	Wirkenergie -	kWh
2.8.2	Tarif 2	7	Wirkenergie -	kWh
4.8.1	Tarif 1	7	Blindenergie -	kvarh
4.8.2	Tarif 2	7	Blindenergie -	kvarh

Typ LZQJ

Seite 2

wesernetz

Ein Unternehmen von **swb**

Anzeige

Ab Anlegen der Spannungsversorgung ist das LC-Display durchgehend in Betrieb.

Danach erscheint sofort die rollierende Betriebsanzeige.

Alle zehn Sekunden wird ein Anzeigenwechsel ausgeführt.

Anzahl der Nachkommastellen: Typ LZQJ-S1E4, 3 x 100 V / 58 V 5 // 1 A = 3

Gerätenummer

Geräte-Nr
0.01.0
00291694
L 123 T 1 W M 1 W R

Blindenergie HT swb an Kunde

\sum Blindenergie +
3.8.1 12345.67
Tarif 1 kvarh
L 123 T 1 W M 1 W R

Maximum 1 swb an Kunde

\sum Wirkleistung +
1.6.1 1234.567
Maximum 1 kW
L 123 T 1 W M 1 W R

Blindenergie NT swb an Kunde

\sum Blindenergie +
3.8.2 12345.67
Tarif 2 kvarh
L 123 T 2 M 2 R

Maximum 2 swb an Kunde

\sum Wirkleistung +
1.6.2 1234.567
Maximum 2 kW
L 123 T 1 W M 1 W R

Wirkenergie HT Kunde an swb

\sum Wirkenergie -
2.8.1 1234.567
Tarif 1 kW
L 123 T 1 W M 1 W R

nicht abrechnungsrelevant

\sum Wirkleistung -
2.6.1 1234.567
Maximum 1 kW
L 123 T 1 W M 1 W R

Wirkenergie NT Kunde an swb

\sum Wirkenergie -
2.8.2 1234.567
Tarif 2 kW
L 123 T 1 W M 1 W R

nicht abrechnungsrelevant

\sum Wirkleistung -
2.6.2 1234.567
Maximum 2 kW
L 123 T 1 W M 1 W R

Blindenergie HT Kunde an swb

\sum Blindenergie -
4.8.1 1234.567
Tarif 1 kvarh
L 123 T 1 W M 1 W R

Wirkenergie HT swb an Kunde

\sum Wirkenergie -
1.8.1 1234.567
Tarif 1 kWh
L 123 T 1 W M 1 W R

Blindenergie NT Kunde an swb

\sum Blindenergie -
4.8.2 1234.567
Tarif 2 kvarh
L 123 T 1 W M 1 W R

Wirkenergie NT swb an Kunde

\sum Wirkenergie -
1.8.2 1234.567
Tarif 2 kWh
L 123 T 1 W M 1 W R

wesernetz Bremen GmbH
Theodor-Heuss-Allee 20
28215 Bremen

wesernetz Bremerhaven GmbH
Rickmersstraße 90
27568 Bremerhaven

www.wesernetz.de